



4G

4G / LTE

Deze antenne ondersteunt het 4G / LTE netwerk en is geschikt voor het gebruik binnen Europa en andere delen van de wereld. Tevens is deze antenne te gebruiken voor het 2G en 3G netwerk.

Technische specificaties

Artikelnummer:	20-0025CRPL-NF
Type antenne:	Richtantenne
Vorm:	Panel
Openingshoek:	Horizontaal 90°, verticaal 40°
Gain 700-960Mhz:	5 dBi
Gain 1700-2700Mhz:	10 dBi
Montage:	Mastmontage d.m.v. meegeleverde beugel
Kabel(s):	1x 0,2 meter CELF200 (5mm)
Aansluiting GSM:	N-Female
Geschikt voor:	GSM/GPRS, 3G/UMTS, 4G/LTE, WIFI/2.4 GHz, LoRa, 868/869MHz
Frequentiebanden:	700-960Mhz / 1700-2700Mhz
Afmetingen:	60 x 200 x 230 mm (D x B x H)
Temperatuur range:	-30°C tot 70°C
Kleur:	Wit
VSWR:	< 2.5 Typical
Max power:	100 Watt
Impedantie:	50 Ohm





SCAN / KLIK

Bij het scannen of klikken van deze code wordt u meteen doorgestuurd naar onze productpagina. Hier vindt u meer informatie over deze antenne en kunt u deze ook meteen bestellen.


Wij kunnen de lengte van de kabel en/ of connector van deze antenne aanpassen naar keuze. U kunt deze antenne aangepast bestellen via onze website, ddselectronics.nl, of per e-mail: info@ddselectronics.nl.

20-0025CRPL-NF

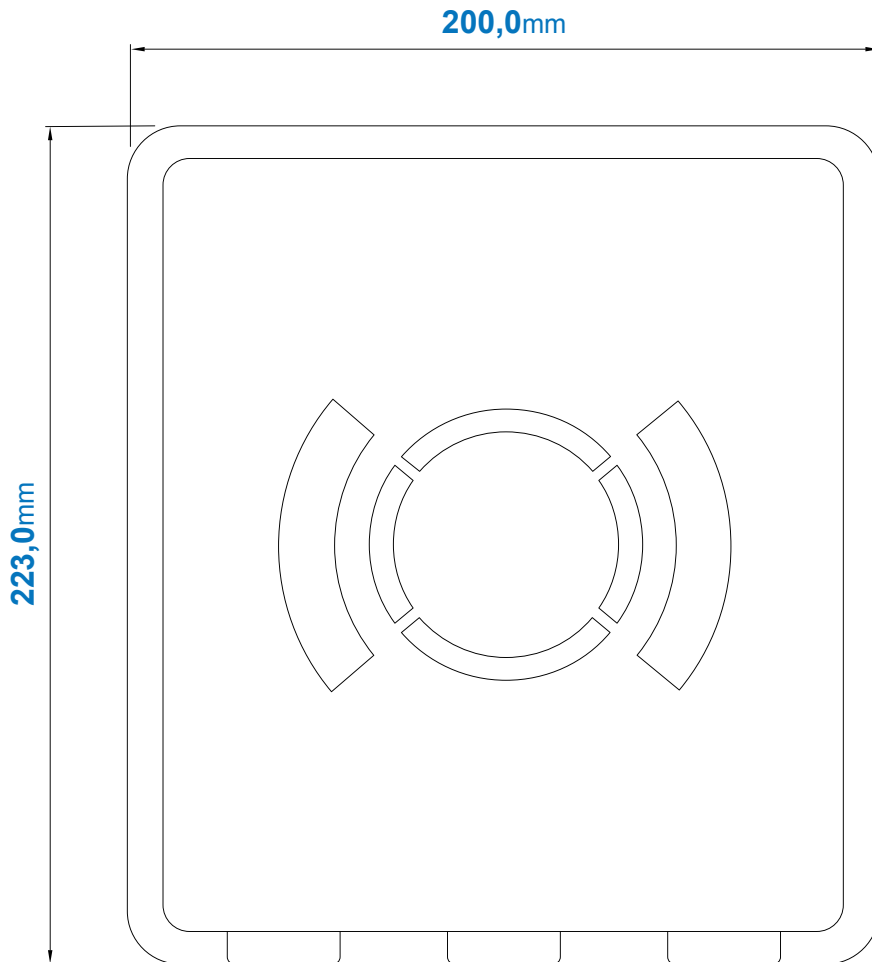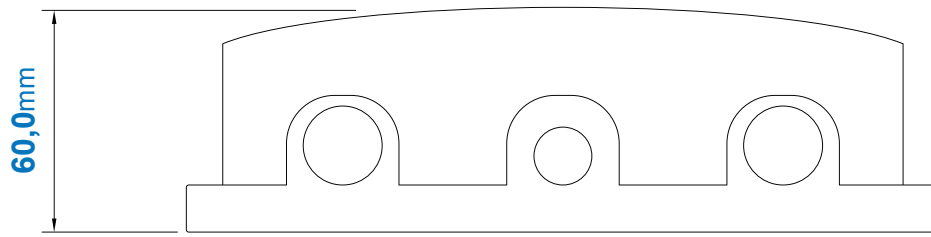

CELF200, 0,2 METER

GSM: N-Female




SCAN / KLIK

Bij het scannen of klikken van deze code wordt u meteen doorgestuurd naar onze productpagina. Hier vindt u meer informatie over deze antenne en kunt u deze ook meteen bestellen.

Wij kunnen de lengte van de kabel en/ of connector van deze antenne aanpassen naar keuze. U kunt deze antenne aangepast bestellen via onze website, ddselectronics.nl, of per e-mail: info@ddselectronics.nl.

20-0025CRPL-NF - Beugel

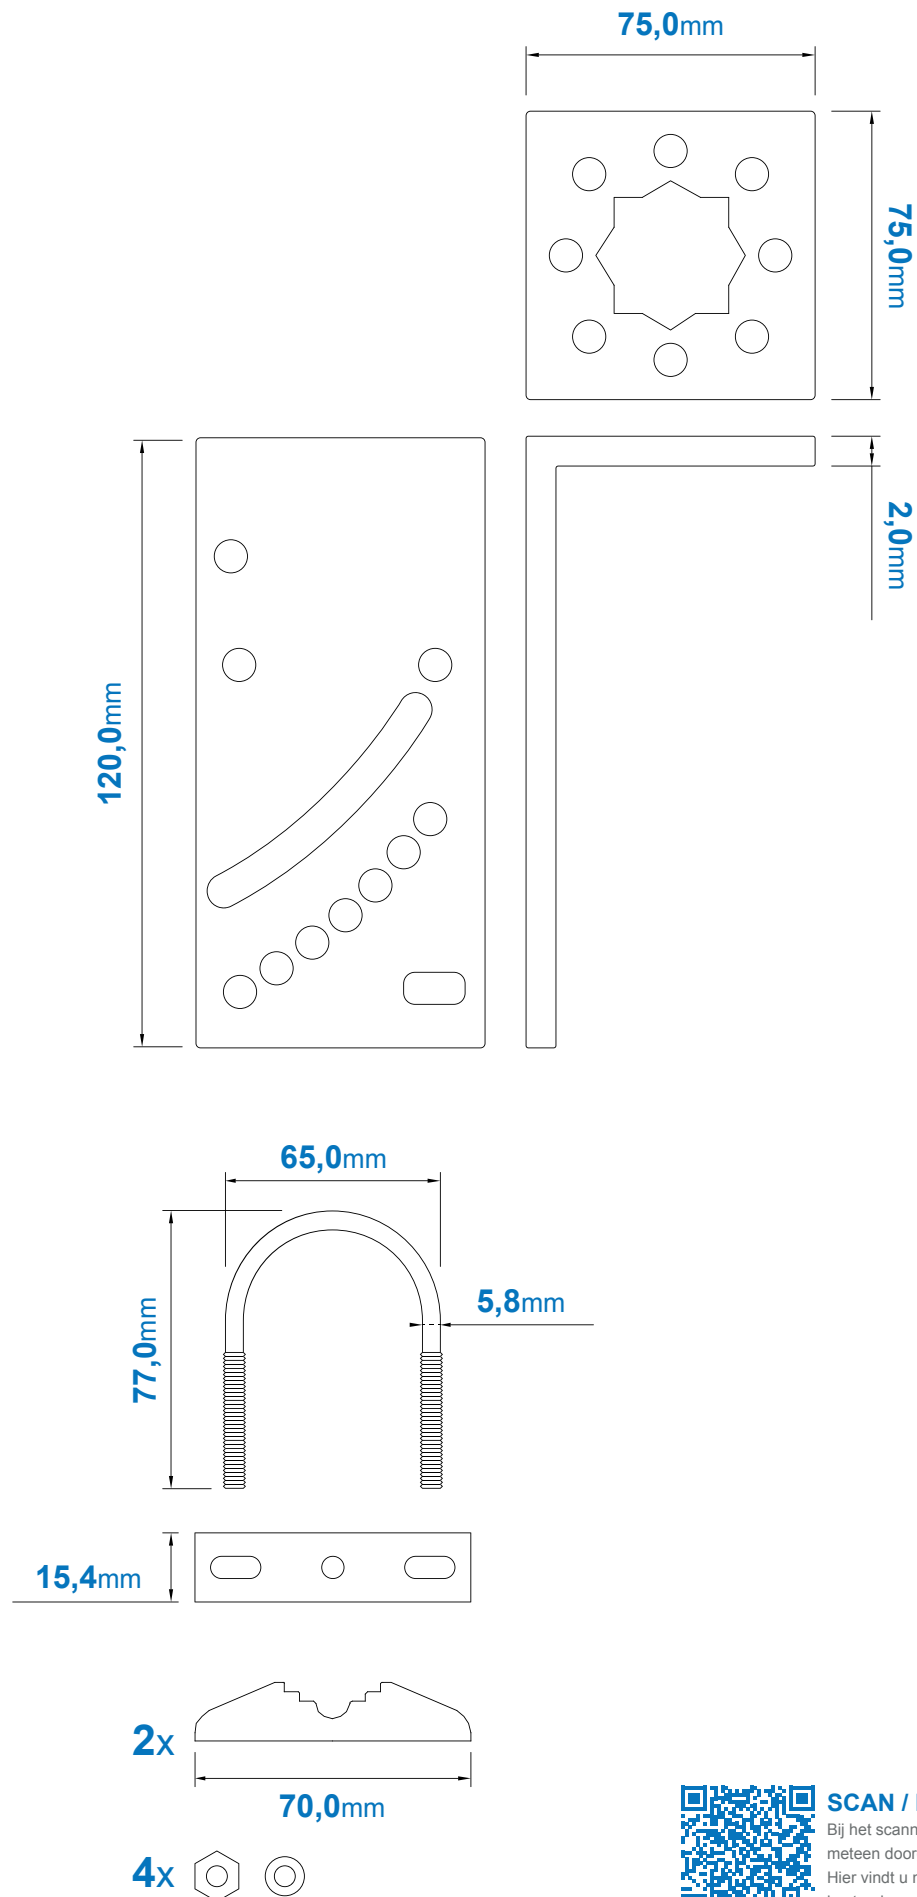


SCAN / KLIK

Bij het scannen of klikken van deze code wordt u meteen doorgestuurd naar onze productpagina. Hier vindt u meer informatie over deze antenne en kunt u deze ook meteen bestellen.


GSM

Trc1 S11 dB Mag 5 dB / Ref 0 dB Cal Smo Offs Mem2[Trc1] S11 dB Mag 5 dB / Ref 0 dB Invisible

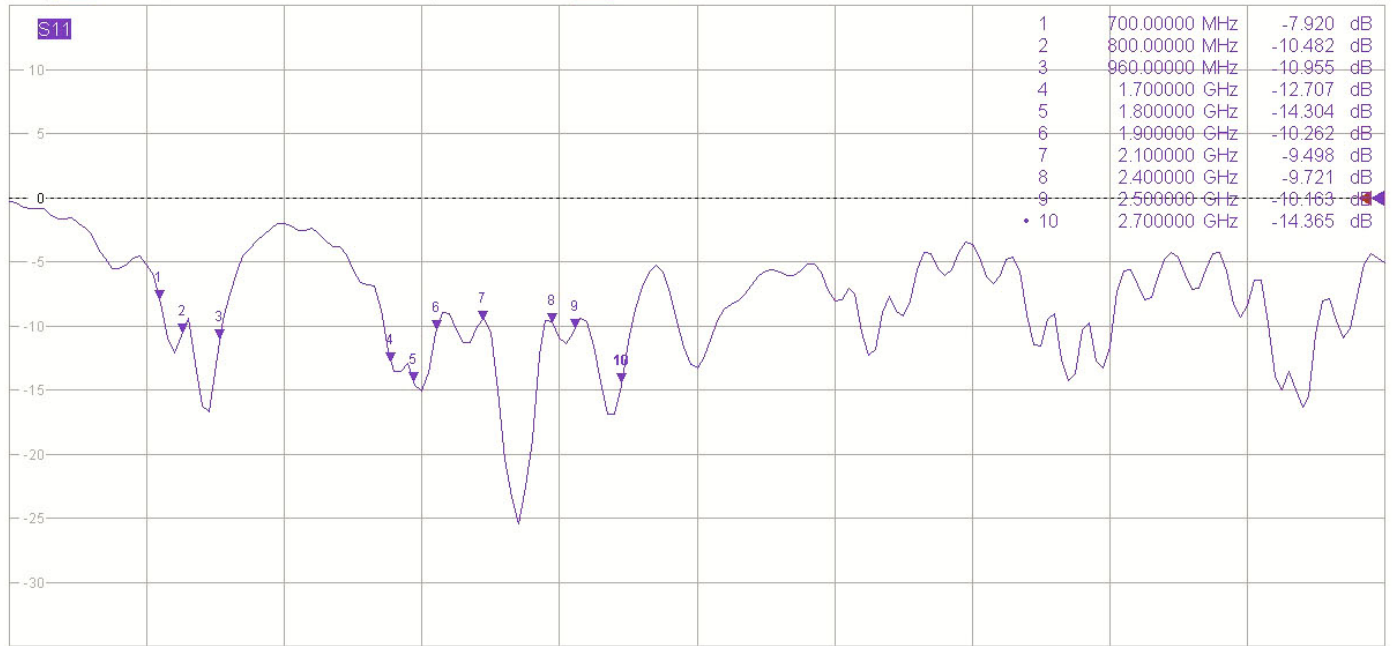


Ch1 Start 50 MHz Pwr -10 dBm Stop 6 GHz

Trc1 S11 SWR 1 U / Ref 1 U Cal Smo Offs Mem2[Trc1] S11 SWR 1 U / Ref 1 U Invisible

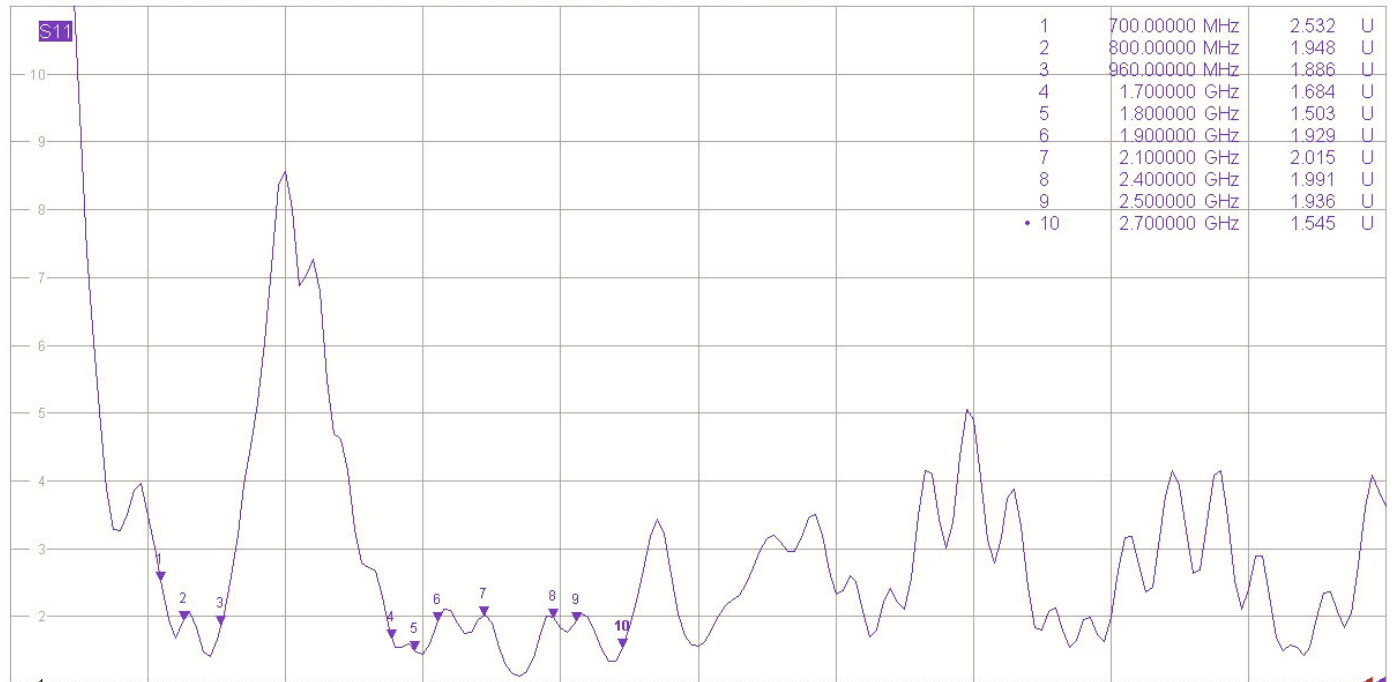

Ch1 Start 50 MHz Pwr -10 dBm Stop 6 GHz

H-PLANE

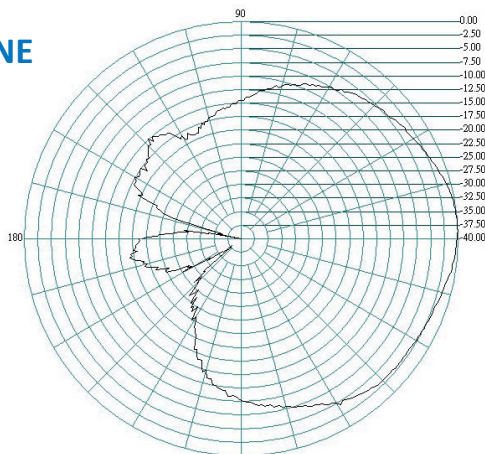

E-PLANE

