



GSM

GSM / GPRS

Deze antenne ondersteunt het GSM netwerk, zowel voor spraak en SMS en als data bij een GPRS verbinding.

3G

3G / UMTS

Deze antenne ondersteunt het 3G / UMTS netwerk en is ook geschikt voor andere vormen van UMTS zoals o.a. HSPA, HSUPA en HSDPA.

Technische specificaties

Artikelnummer: 20-VLIN-010S

Type antenne: OMNI360° rondstraal antenne

Vorm: Plat, Plak/vlinder

Gain: 3 dBi

Montage: Plakstrip

Kabel(s): 1x 2,5 meter RG174 (3mm)

Aansluiting GSM: SMA-Male

Geschikt voor: GSM/GPRS, 3G/UMTS, LoRa, 868/869MHz

Frequentiebanden: 850-2100Mhz

Afmetingen: 11 x 104 x 4 mm (D x B x H)

Temperatuur range: -30°C tot 70°C

Kleur: Zwart

VSWR: < 1.8 Typical

Max power: 10 Watt

Impedantie: 50 Ohm




SCAN / KLIK

Bij het scannen of klikken van deze code wordt u meteen doorgestuurd naar onze productpagina. Hier vindt u meer informatie over deze antenne en kunt u deze ook meteen bestellen.

Wij kunnen de lengte van de kabel en/ of connector van deze antenne aanpassen naar keuze. U kunt deze antenne aangepast bestellen via onze website, ddselectronics.nl, of per e-mail: info@ddselectronics.nl.

20-VLIN-010S

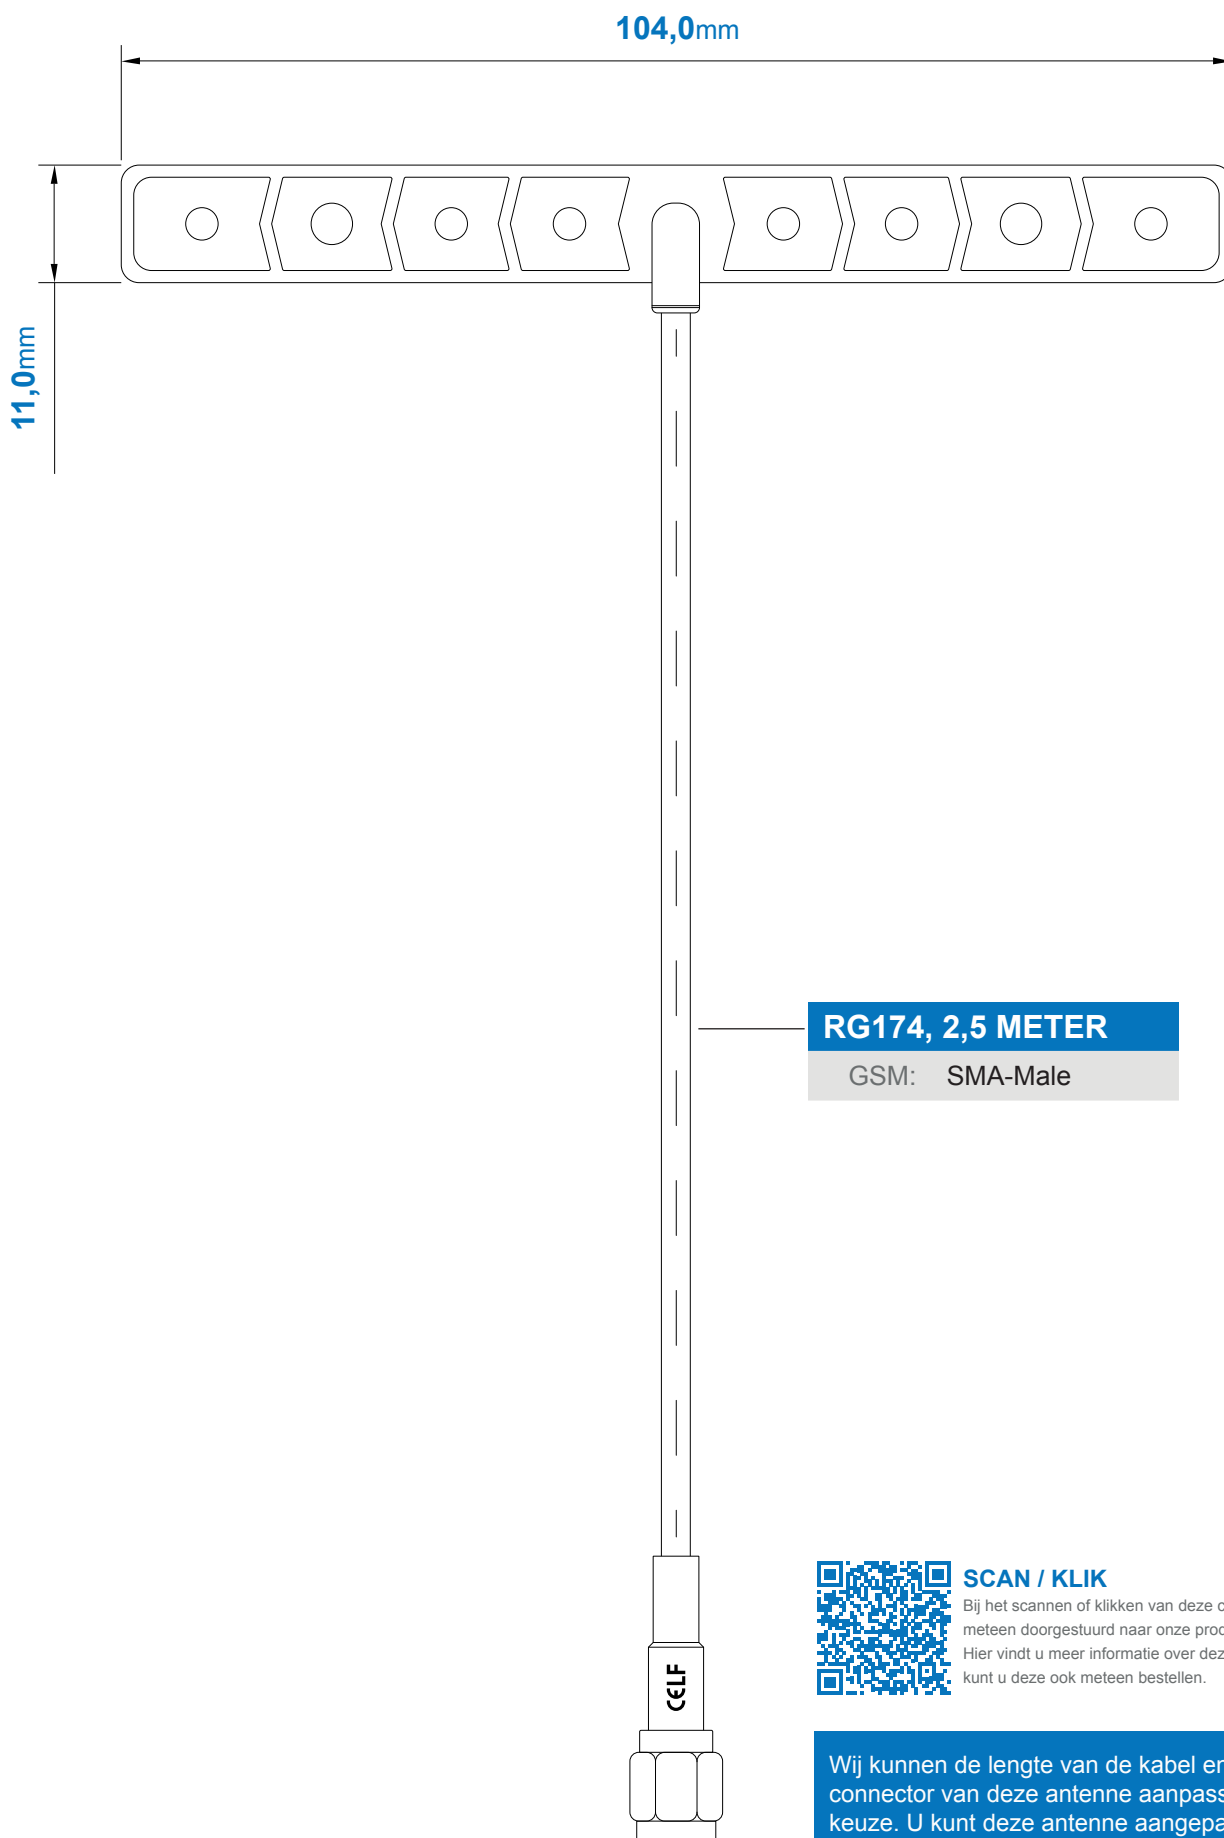


SCAN / KLIK

Bij het scannen of klikken van deze code wordt u meteen doorgestuurd naar onze productpagina. Hier vindt u meer informatie over deze antenne en kunt u deze ook meteen bestellen.

Wij kunnen de lengte van de kabel en/ of connector van deze antenne aanpassen naar keuze. U kunt deze antenne aangepast bestellen via onze website, ddselectronics.nl, of per e-mail: info@ddselectronics.nl.

Trc1 S11 dB Mag 5 dB / Ref 0 dB Cal Smo Offs
 Mem2[Trc1] S11 dB Mag 5 dB / Ref 0 dB Invisible


1

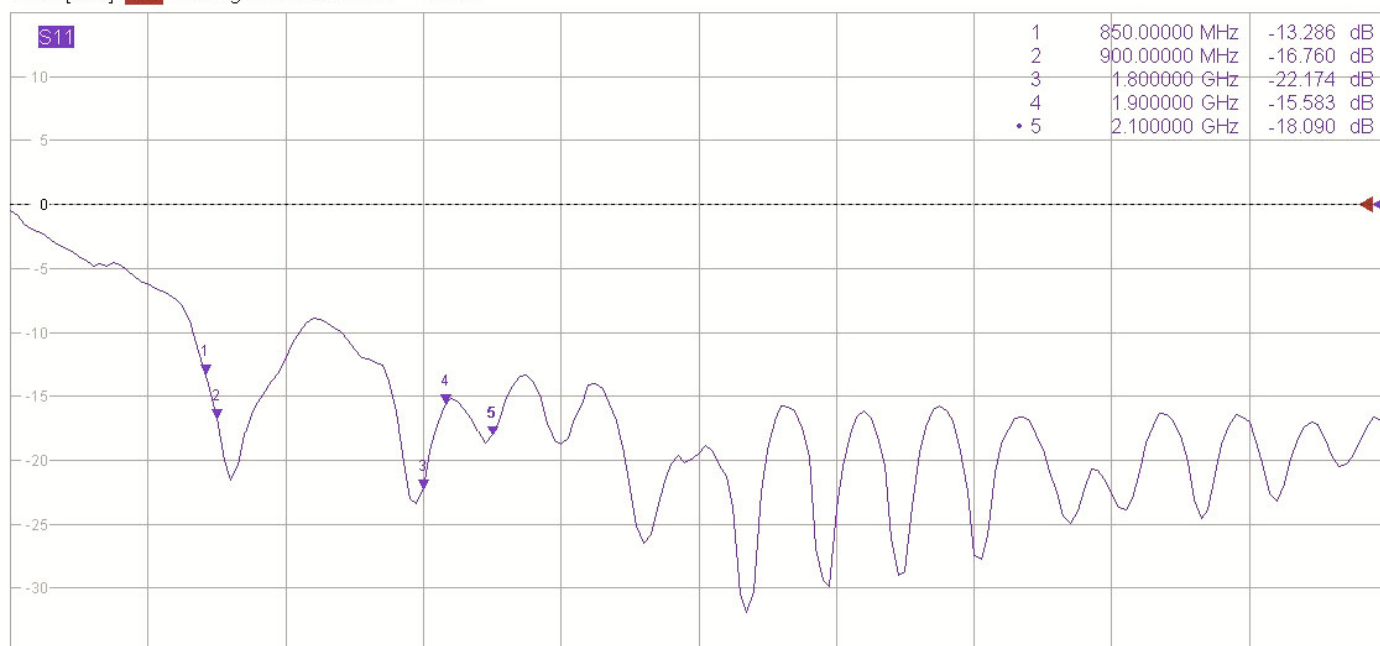

Ch1 Center 3.0000045 GHz Pwr -10 dBm Span 5.999991 GHz


Trc1 S11 SWR 1 U / Ref 1 U Cal Smo Offs Mem2[Trc1] S11 SWR 1 U / Ref 1 U Invisible

1

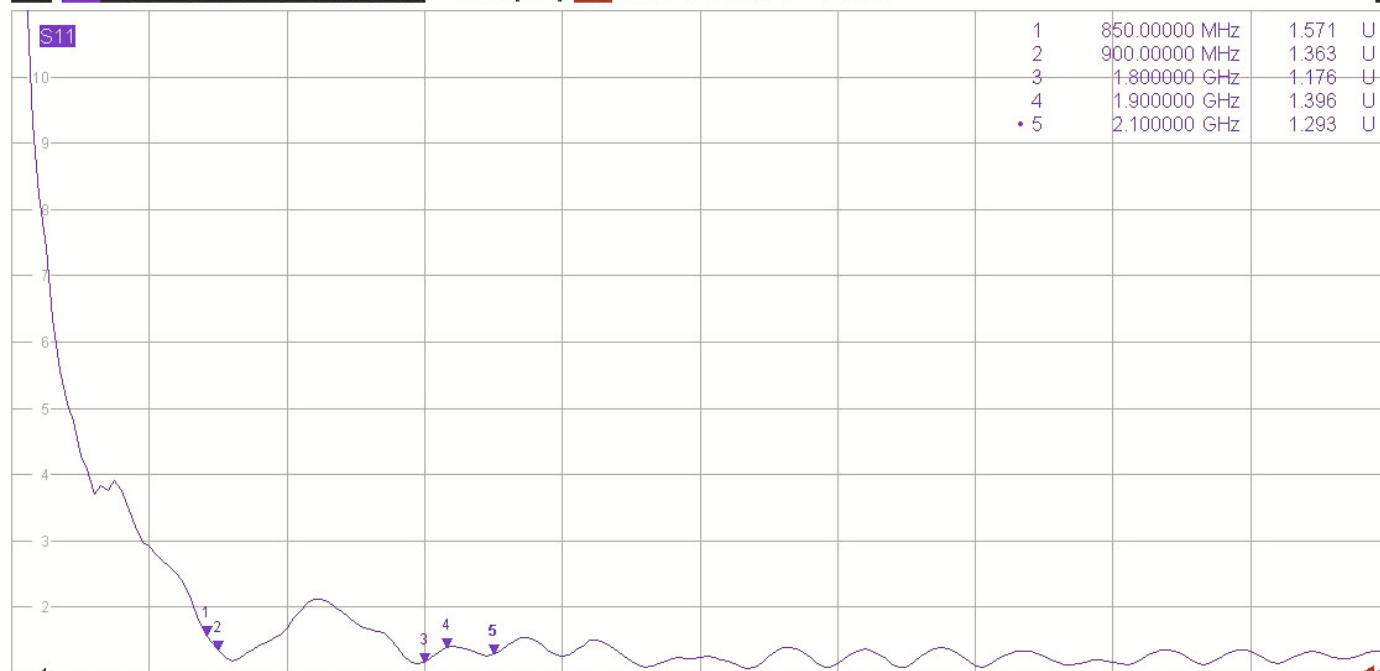

Ch1 Center 3.0000045 GHz Pwr -10 dBm Span 5.999991 GHz

H-PLANE

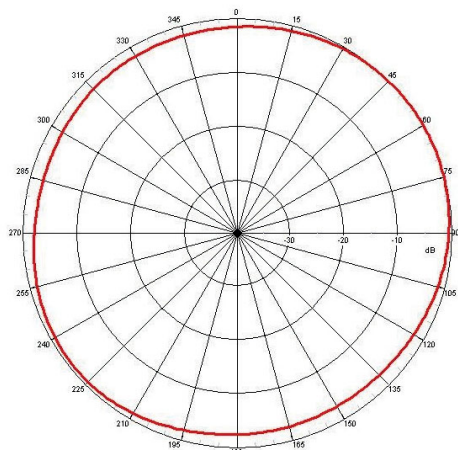

E-PLANE

